



## Wertschutzschränke der Serie **Bodur** Kl.I – Kl. IV nach der EN 1143-1

Freistehende Wertschutzschränke der Serie **Bodur** zeichnen sich durch Ihre dünnwandige und leichte Bauart aus.

Tür und Wandung sind mit speziellen patentierten Armierungen und Spezialbetonen gefüllt.

Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer.

Die Schränke der Serie **Bodur** haben, unabhängig der Sicherheitsstufe, in den jeweiligen Safegrößen die gleichen Innen – und Außenabmessungen.

Der Korpus und die Tür sind gegen den Angriff mit thermischen und mechanischen Werkzeugen geschützt.

Bei allen Typen wird ein langjährig geprüftes 3 seitiges Kompaktriegelwerk, mit zwei Schlosspositionen und innenliegenden Notverriegelungen eingesetzt.

Eine notwendige spätere Schlossumrüstung ist mühelos ohne eine lästige Seilumlenkung möglich.



Abb.: Wertschutzschränke der Serie Bodur BWS Kl. I bis Kl. III

### **Produktbeschreibung WWS Kl. I bis Kl. IV**

- ★ Geprüft beim VdS-Prüflabor in Köln
- ★ Zertifiziert auf Basis der EN 1143-1 beim VdS (VdS 2450) und ECB-S (ECB-S C01)
- ★ Türdicke: ca. 120 mm
- ★ Wanddicke: ca. 40 mm
- ★ Türöffnungswinkel 145 Grad
- ★ Türanschlag rechts
- ★ 3 – seitig schließendes Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen und zwei Schlosspositionen
- ★ bis Größe „150“ schließseitig ein Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten, bei Größe „180“ schließseitig 3 Flachbolzen und je einen Rundbolzen oben und unten
- ★ schwarzer Alugriff vorstehend
- ★ Kl. I bis III je ein serienmäßiges Schlüssel-Hochsicherheitsschloss (umstellbar) nach der EN 1300, Kl. IV zwei Schlösser
- ★ bis Größe „120“ innenliegende Scharniere
- ★ ab Größe „150“ außenliegende Scharniere
- ★ ab Widerstandsgrad III mit EMA – Vorrüstung
- ★ Verankerung Standardmäßig im Boden durchgebohrt und 1 x in der Rückwand nicht durchgebohrt
- ★ Verankerungsmaterial für die Bodenverankerung inklusiv
- ★ 1 Kabeldurchführung in der Rückwand und Seitenwand (rechts und links) nicht durchgebohrt (1cm<sup>2</sup>)
- ★ Standard RAL-Ton: RAL 7035



Abb.: WSS Typ Bodur – BWS 3-120



## Wertschutzschränke der Serie **Bodur** KI.I – KI. IV nach der EN 1143-1

### Technische Daten


Schranktyp*	Außen HxBxT (in mm)	Innen HxBxT (in mm)	Anzahl Ordner**/**	Gewicht (in kg)	Fachböden (Anzahl)	Bänder (Lage)	Verankerung im Boden/Rückwand	EMA Vorbereitung
BWS 1-60	620x570x520	540x490x360	8	229	1	innen	1x / 1x	nein
BWS 1-80	840x570x520	760x490x360	12	290	1	innen	1x / 1x	nein
BWS 1-100	1050x570x520	970x490x360	15	348	2	innen	1x / 1x	nein
BWS 1-120	1200x570x520	1120x490x360	18	389	2	innen	1x / 1x	nein
BWS 1-150	1560x810x540	1480x730x380	36	631	3	außen	1x / 1x	nein
BWS 1-180	1870x810x540	1790x730x380	45	740	4	außen	1x / 1x	nein
BWS 2-60	620x570x520	540x490x360	8	278	1	innen	1x / 1x	nein
BWS 2-80	840x570x520	760x490x360	12	352	1	innen	1x / 1x	nein
BWS 2-100	1050x570x520	970x490x360	15	405	2	innen	1x / 1x	nein
BWS 2-120	1200x570x520	1120x490x360	18	473	2	innen	1x / 1x	nein
BWS 2-150	1560x810x540	1480x730x380	36	768	3	außen	1x / 1x	nein
BWS 2-180	1870x810x540	1790x730x380	45	899	4	außen	1x / 1x	nein
BWS 3-60	620x570x520	540x490x360	8	294	1	innen	2x / 1x	ja
BWS 3-80	840x570x520	760x490x360	12	372	1	innen	2x / 1x	ja
BWS 3-100	1050x570x520	970x490x360	15	446	2	innen	2x / 1x	ja
BWS 3-120	1200x570x520	1120x490x360	18	499	2	innen	2x / 1x	ja
BWS 3-150	1560x810x540	1480x730x380	36	810	3	außen	2x / 1x	ja
BWS 3-180	1870x810x540	1790x730x380	45	947	4	außen	2x / 1x	ja
BWS 4-80	840x570x520	760x490x360	12	402	1	innen	2x / 1x	ja
BWS 4-100	1050x570x520	970x490x360	15	483	2	innen	2x / 1x	ja
BWS 4-120	1200x570x520	1120x490x360	18	540	2	innen	2x / 1x	ja
BWS 4-150	1560x810x540	1480x730x380	36	878	3	außen	2x / 1x	ja
BWS 4-180	1870x810x540	1790x730x380	45	1027	4	außen	2x / 1x	ja

\* Die empfohlen Versicherungssummen entnehmen Sie bitte unserem Informationsblatt „Empfohlene Versicherungssummen“.


\*\* Einbau Innentresor optional möglich

\*\*\* Ordnerbreite 75 mm

Türdurchgangsmaß in der Breite um 10 mm geringer.  
Abmessungen ohne Beschlag, Schloss und Scharnier.

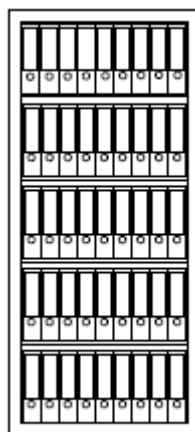


BWS 180

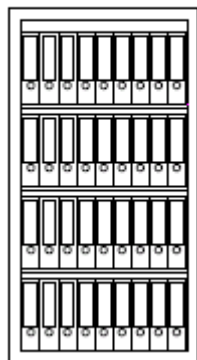


BWS 150




BWS 120



BWS 100



BWS 80



BWS 60

Möglicher Innentresor / optional / Außenmaße:

350 mm hoch

350 mm hoch

260 mm hoch

260 mm hoch

170 mm hoch

170 mm hoch

### Kontaktdaten:

Ansprechpartner:

Herr Frank Steinhardt

Tel.:

+420 547 423 411

Fax.:

+420 547 230 072

E-Mail:

[steinhardt@bodepanzer.cz](mailto:steinhardt@bodepanzer.cz)

Achtung: Dieses sind Richtwerte. Wir behalten uns technische Änderungen vor.